



CHIAVE ELETTRONICA A CODICE  
CONTROLLO ACCESSI

 **Comelit**<sup>®</sup>  
Passion. Technology. Design.

# Tipi di chiavi elettroniche

Comelit offre 2 tipi di chiavi elettroniche antivandalo, a codice, con o senza lettore di prossimità.



## SKB - CHIAVE ELETTRONICA A CODICI 100 CODICI

- CORPO IN ZAMAK
- TASTI CROMATI RETROILLUMINATI
- INDICE DI PROTEZIONE IP54 « WATERPROOF »
- TASTIERA ANTIVANDALO
- FINO A 100 CODICI UTENTE E 1 CODICE SUPERVISORE
- 2 RELÈ (MODO MONOSTABILE O BISTABILE)
- REGOLAZIONE RELÈ DA 1 A 99 SECONDI (0 = BISTABILE)
- GESTIONE DI UN INGRESSO « OROLOGIO » - APERTURA SEMPLICE IN BASE ALLA FASCIA ORARIA
- GESTIONE USCITA WIEGAND
- CODICE DI ALLARME
- GESTIONE DI UN PULSANTE DI USCITA



## SKR - CHIAVE ELETTRONICA A CODICI 100 CODICI LETTORE INTEGRATO, 500 BADGE


- CORPO IN ZAMAK
- TASTI CROMATI RETROILLUMINATI
- LETTORE RFID INTEGRATO TECNOLOGIA MIFARE
- 500 CHIAVI DI PROSSIMITÀ PROGRAMMABILI
- INDICE DI PROTEZIONE IP54 « WATERPROOF »
- TASTIERA ANTIVANDALO
- FINO A 100 CODICI UTENTE E 1 CODICE SUPERVISORE
- 2 RELÈ (MODO MONOSTABILE O BISTABILE)
- REGOLAZIONE RELÈ DA 1 A 99 SECONDI (0 = BISTABILE)
- GESTIONE DI UN INGRESSO « OROLOGIO » - APERTURA SEMPLICE IN BASE ALLA FASCIA ORARIA
- GESTIONE USCITA WIEGAND
- CODICE DI ALLARME
- GESTIONE DI UN PULSANTE DI USCITA

## BADGE E CARTE DI PROSSIMITÀ:

L'art. SKR permette l'utilizzo di badge e carte di prossimità:



SK9052

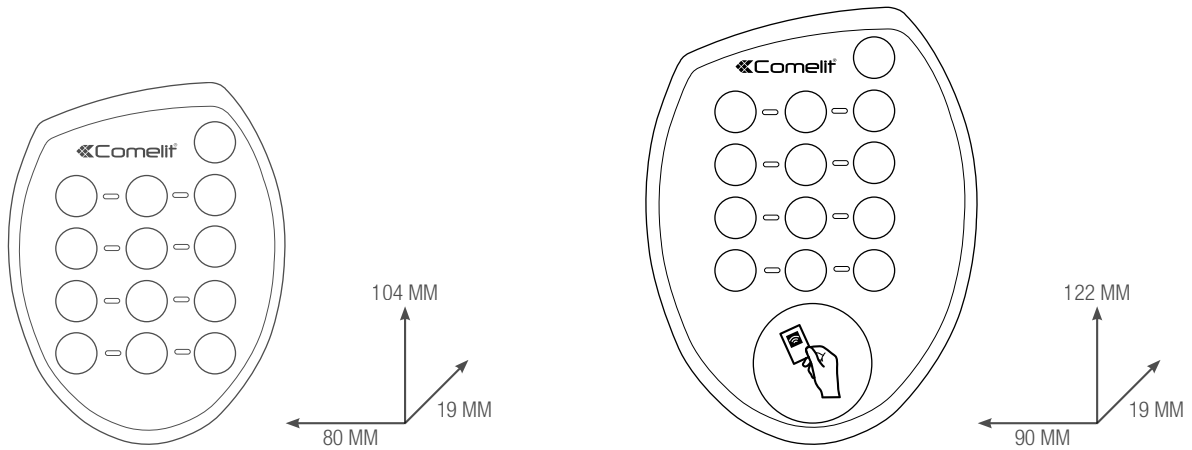

## Codici:



**SKB**

**CHIAVE ELETTRONICA A CODICI 100 CODICI**

Chiave elettronica antivandalo a codice in zamak, 100 codici da 3 a 6 caratteri, tasti retroilluminati. Relè configurabili in modo monostabile da 1 a 99 secondi o bistabile. Gestione pulsante di uscita, orologio e allarme. Possibilità di relè esterno collegato su seriale RS485. Temperatura da -25 °C a +55 °C, IP54. Dimensioni 104 x 80 x 19 mm.



**SKR**

**CHIAVE ELETTRONICA A CODICI 100 CODICI LETTORE INTEGRATO, 500 BADGE**

Chiave elettronica antivandalo a codice in zamak, 100 codici da 3 a 6 caratteri, tasti retroilluminati. Con lettore RFID integrato tecnologia Mifare. 500 chiavi di prossimità programmabili e configurabili ad apprendimento. Relè configurabili in modo monostabile da 1 a 99 secondi o bistabile. Gestione pulsante di uscita, orologio e allarme. Apertura con codice, con badge o con codice e badge. Possibilità di relè esterno collegato su seriale RS485. Temperatura da -25 °C a +55 °C, IP54. Dimensioni 122 x 90 x 19 mm.



**SKREL**

**SCHEDA RELÈ ESTERNO PER SKB/SKR**

Relè esterno per chiavi elettroniche SKB/SKR con collegamento su seriale RS485.



**4399**

**ALIMENTAZIONE 12 VCC 4A PRIMARIA 240 VCA**

Alimentazione secondaria 12 Vcc 4A primaria 240 Vca. La tensione di uscita secondaria è regolabile tra 12 Vcc e 13,8 Vcc. Contenitore a 6 moduli DIN. Dimensioni: 105x95x65 mm.



**BADGE ELETTRONICO DI PROSSIMITÀ**

Badge elettronico do prossimità. Badge utilizzabile con i sistemi Comelit SimpleKey Basic, SimpleKey Advanced, SimpleSafe VEDO e SimpleHome. 10 colori disponibili per singolo appartamento. Formato portachiavi in materiale ABS. Dimensioni : 41x35x4 mm.



**SK9052**

**CARTA UTENTE - FORMATO CARTA DI CREDITO**

Badge elettronico di prossimità dotato di chip elettronico antifalsificazione. Tecnologia MIFARE, 13,56 MHz, ISO 14443A, formato chiave fob ABS, formato carta di credito (85x54x0,8 mm).

Cod. 263200489  
8 023903 302790

[www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com)

