



SEMPRE CONNESSO,
OVUNQUE TU SIA.

SCOPRI I NUOVI KIT MINI HANDSFREE VIP WI-FI

Disponibili con le pulsantiere Quadra ViP o iKall Metal ViP.

 **Comelit**[®]
Passion. Technology. Design.



*DISPONIBILE ANCHE CON
PULSANTIERA IKALL METAL VIP.





D E S I G N
M I L A N O



Comelit introduce nella propria gamma di prodotti ViP una nuova versione del posto interno Mini Handsfree (vivavoce) con una porta Wi-Fi dotata anche di gateway integrato per la nuova app Comelit. La funzione P2P elimina la necessità di impostare il "port forwarding" nel router riducendo drasticamente il tempo di messa in servizio. La "Smart Registration" consente agli utenti di attivare e utilizzare rapidamente l'app Comelit, scaricabile gratuitamente dall'App Store e Google Play per smartphone e tablet con sistema operativo Android o iOS.

Esempi **Applicativi**

Un sistema adatto a tutti i contesti, dai più semplici ai più complessi.



Kit **8561V**

Codice	Quantità	Descrizione
4899*	1	POSTO ESTERNO QUADRA PER SISTEMA VIP
6742W*	1	MONITOR MINI HF A COLORI WIFI VIP CON INDUCTION LOOP
1440	1	SWITCH DI RETE 4 PORTE (DERIVATORE DI PIANO SISTEMA VIP)
1441B	1	ALIMENTATORE MONTANTE SISTEMA VIP 30W

* Prodotto standard configurato per Kit




Kit **8561IV**


Codice	Quantità	Descrizione
4894HIM*	1	POSTO ESTERNO IKALL METAL PER SISTEMA VIP
6742W*	1	MONITOR MINI HF A COLORI WIFI VIP CON INDUCTION LOOP
1440	1	SWITCH DI RETE 4 PORTE (DERIVATORE DI PIANO SISTEMA VIP)
1441B	1	ALIMENTATORE MONTANTE SISTEMA VIP 30W
1595	1	ALIMENTATORE 33 VDC

* Prodotto standard configurato per Kit

CONFIGURAZIONE STANDARD

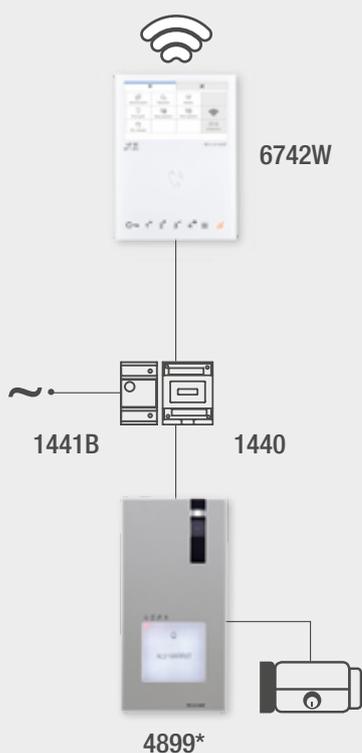


ESPANSIONE DUE PULSANTIERE E DUE POSTI INTERNI VIDEO (MONOFAMILIARE)

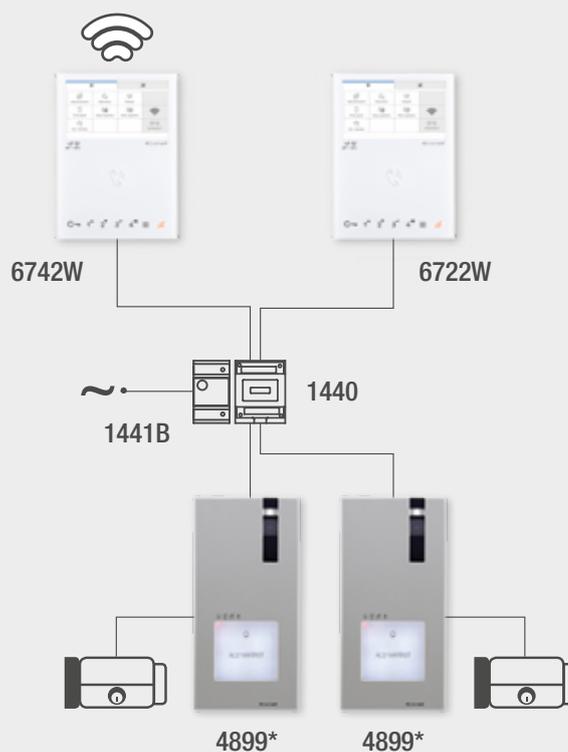



*Disponibile anche con pulsantiera iKall Metal ViP.

MASSIMA ESPANDIBILITÀ:
4 DIVERSI APPARTAMENTI

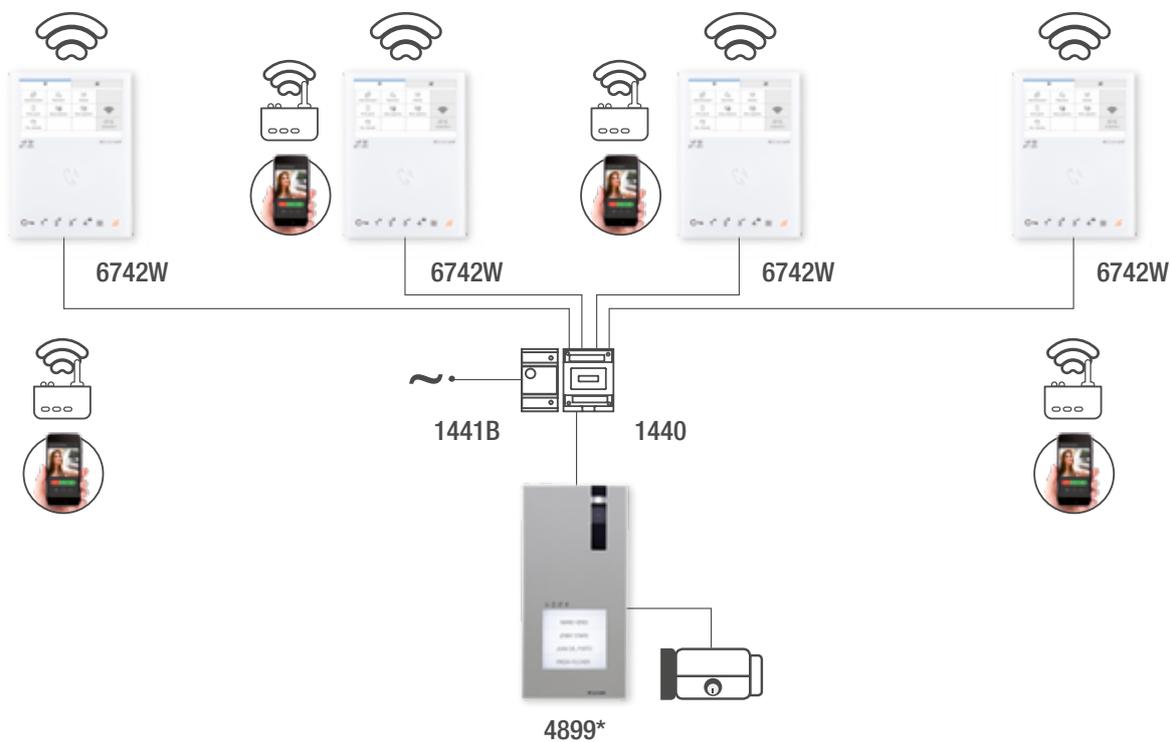

COLLEGAMENTO CABLATO AL ROUTER
(IMPIANTI MONOFAMILIARE)

COLLEGAMENTO WIFI DEI POSTI INTERNI AL ROUTER
(IMPIANTI MONOFAMILIARE)

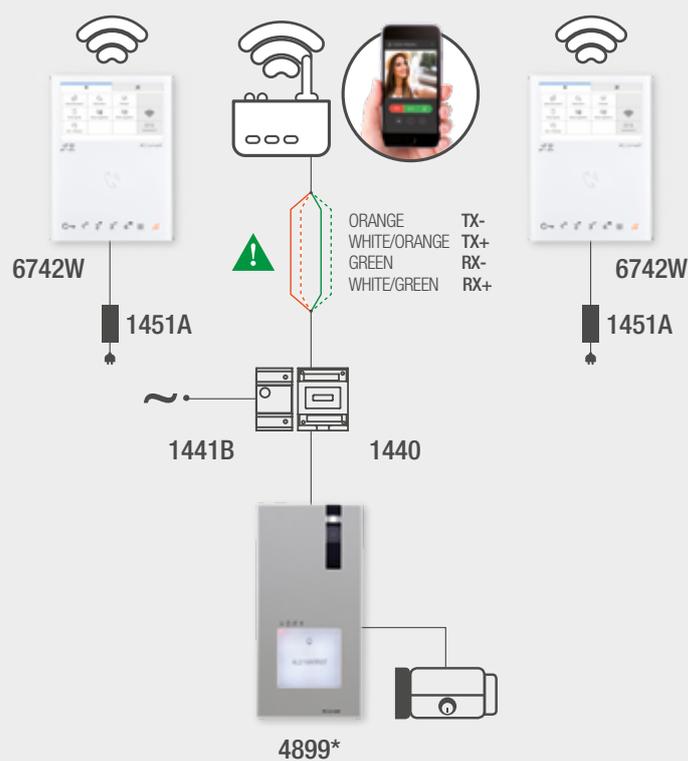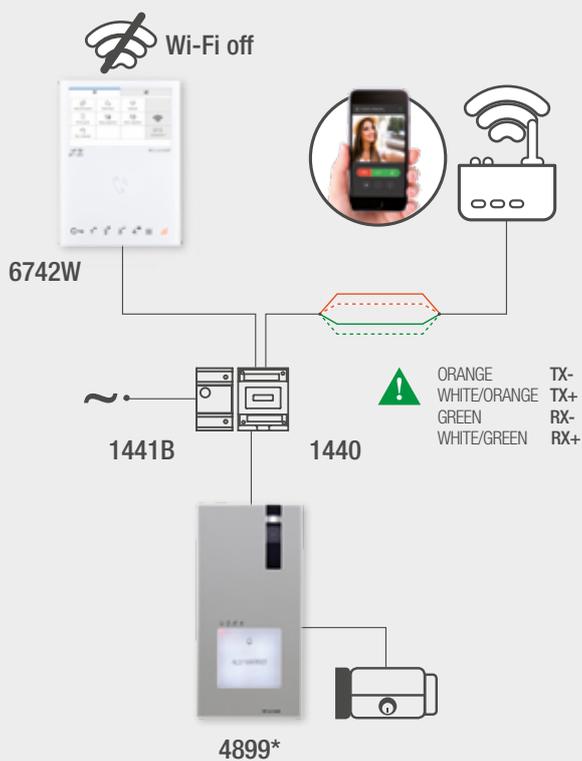

*Disponibile anche con pulsantiera iKall Metal ViP.


Posto esterno - Quadra



DESIGN PLUS
powered by light+building



Nuova versione ViP.

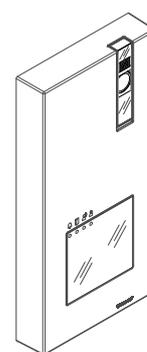


- Posto esterno estremamente compatto
- Frontale in alluminio pressofuso, grado di protezione IK08
- Pulsanti di chiamata realizzati con l'esclusiva tecnologia "Sensitive Touch"
- Montaggio a parete
- Telecamera HD a colori
- 4 spie LED di segnalazione: chiamata inviata, porta aperta, fonica attiva, impianto occupato
- LED bianco per l'illuminazione della riproduzione video
- Supporto cartellino portanomi in versioni a 1/2/4 pulsanti
- Programmabile fino a 4 utenti



CARATTERISTICHE E FUNZIONI	4899
Tipo di finitura	Frontale di alluminio
Installazione	Montaggio a parete
Telecamera	Digitale a colori
Codifica video	H.264
Tipo di sensore	Sensore immagine HD CMOS
Dimensione obiettivo (mm)	2.8
Assorbimento massimo di corrente (mA)	85 mA
Regolazione volume microfono	Sì
Regolazione volume altoparlante	Sì
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 / +55
Connessione di rete	RJ45
Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione antivandalismo IK	IK08
Assegnazione IP	AutoIP, DHCP, IP statico
Segnalazione visiva e acustica	Sì
Alimentazione POE	36-57 Vdc, PoE standard

Posto esterno - iKall Metal

Una vera centrale.

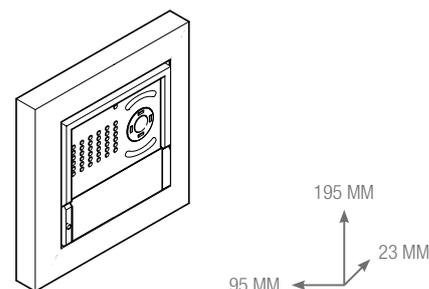


- Posto esterno audio e audio/video
- Finitura in acciaio Inox
- Montaggio a incasso e a parete con accessorio dedicato
- Grado di protezione IP54
- Ampi cartellini portanomi facilmente removibili
- Segnalazione acustica e visiva con pittogrammi retroilluminati a LED



CARATTERISTICHE E FUNZIONI	4894HIM
Tipo di finitura	Pulsantiera modulare in acciaio inossidabile 316
Installazione	Montaggio a incasso / a parete
Telecamera	Digitale a colori
Codifica video	H.264
Tipo di sensore	1/3" CCD
Dimensione obiettivo (mm)	3.6
Assorbimento massimo di corrente (mA)	5 mA
Regolazione volume microfono	Sì
Regolazione volume altoparlante	Sì
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 / +55
Connessione di rete	RJ45
Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione antivandalo IK	-
Assegnazione IP	AutoIP, DHCP, IP statico
Segnalazione visiva e acustica	Sì
Alimentazione	33 Vdc


Posto interno - Mini Handsfree Wi-Fi

Sempre connesso, ovunque tu sia.

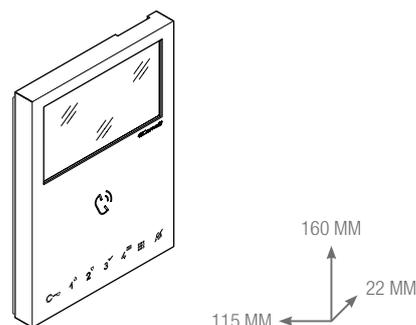

- Wi-Fi port Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz
- Consente di ricevere e rispondere alle chiamate da videocitofono su smartphone / tablet
- Collegamento tra monitor e smartphone in pochi e semplici passaggi
- Monitor a colori da 4.3" 16:9
- Montaggio a parete e su base da tavolo con accessorio dedicato
- Dotato di 8 tasti "soft-touch"
- LED di indicazione per le chiamate in entrata, apriporta, funzione "medico", privacy e messaggi in sospeso
- Dotato di 3 ingressi programmabili
- Consente la regolazione dell'intensità della retroilluminazione e del volume di riscontro dei tasti
- Incluso circuito a induzione magnetica per audilesi (con posizione T)
- Staffa separata per un facile e rapido cablaggio

▼ Interfaccia grafica utente, facile da usare

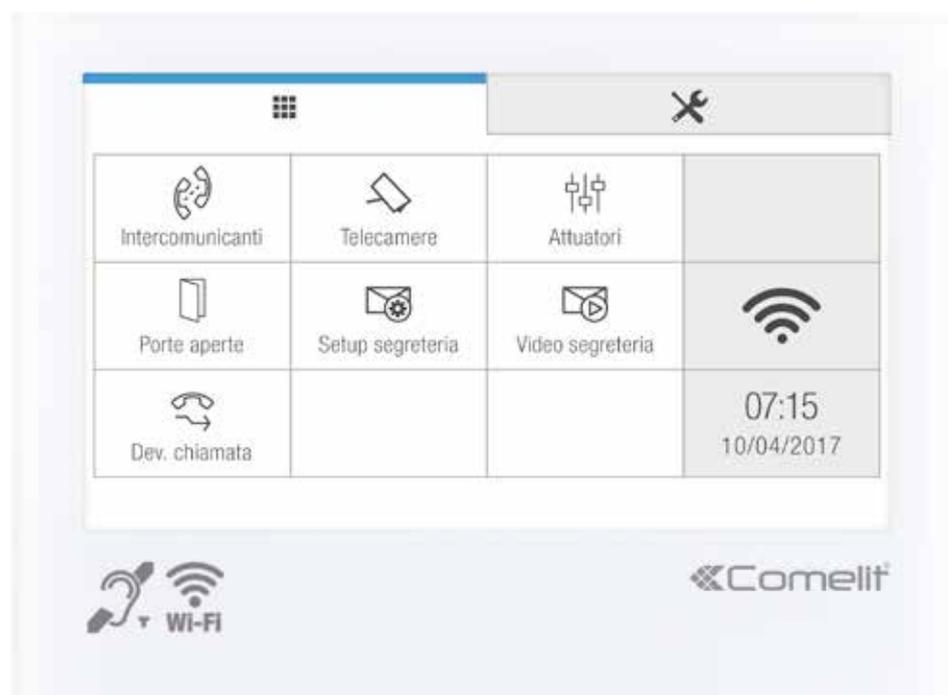

◀ HAI TUTTO
SOTTO
CONTROLLO





CARATTERISTICHE E FUNZIONI	6742W
Montaggio a parete	Sì
Montaggio su base da tavolo	Sì
Circuito a induzione magnetica	Sì
Dimensione display	4,3" 16/9
Risoluzione (pixel)	480x272pixel
Video	H.264
Colore del prodotto	Bianco
Numero di pulsanti di serie	8
Spie LED di indicazione	4
Suoneria elettronica	Sì
Controllo suoneria	Sì
Tensione di alimentazione	36÷57Vdc (PoE)
Assorbimento in stand-by (mA)	54,94V 30mA
Assorbimento in chiamata (mA)	54,94V 42mA
Assorbimento in comunicazione (mA)	54,94V 46mA
Grado di protezione IP	IP30
Temperatura di esercizio (°C)	-5 / +40
Peso del prodotto (g)	0,54 Kg
Morsetti	-IN1 IN2 IN3 GND
Connessione di rete	RJ45 10/100 Mbps Ethernet Interface
Connessione Wi-Fi	Wi-Fi port Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz

Comelit **App**

Il videocitofono a portata di mano.

La Comelit App consente la gestione in remoto di impianti videocitofonici tramite smartphone o tablet collegati a reti 3G o superiori. È possibile rispondere alle chiamate dalla pulsantiera videocitofonica, effettuare chiamate intercomunicanti, visualizzare i video registrati e comandare l'apertura di porte e cancelli. La Comelit App è disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android.



Comelit App



RISPONDERE ALLE CHIAMATE DAI POSTI ESTERNI

È possibile rispondere a chiamate audio o audio/video da uno smartphone o un tablet localmente o in remoto (con rete 3G o superiore).

VISUALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE TELECAMERE

È possibile visualizzare (in diretta) le immagini delle telecamere TVCC collegate all'impianto e le immagini provenienti dalle pulsantiere.

RISPARMIO DI BATTERIA E DATI

L'app Comelit si attiva solo quando si riceve una chiamata, visualizzando una notifica push, con notevole risparmio della batteria e del traffico dati.

CHIAMARE E RICEVERE CHIAMATE DA ALTRI POSTI INTERNI (PRESENTI NELL'ELENCO CONTATTI) E DA ALTRI DISPOSITIVI

È possibile rispondere o effettuare chiamate audio da smartphone e tablet in locale o in remoto (con rete 3G o superiore) ai dispositivi interni connessi al tuo impianto.

MEMO VIDEO

La funzione Memo Video consente la visualizzazione di filmati video registrati da posti esterni e da telecamere TVCC (fino a 10 secondi).

ATTIVAZIONE E GESTIONE ATTUATORI

Questa funzione consente il controllo di attuatori per la gestione di luci, cancelli e barriere.



- Design chiaro e minimale
- Continuamente aggiornata con nuove funzioni come la gestione degli allarmi e domotica
- Elenco contatti con qualsiasi dispositivo collegato
- Elenco contatti con ogni membro della famiglia e del proprio stabile tramite smartphone
- Possibilità di chiamare i monitor da smartphone
- Registrazione video da posto esterno e monitor
- Chiamate perse con notifica registrata

...e molto altro ancora



cod. 2632000704



www.comelitgroup.com

