

Switch.

UNA PULSANTIERA, INFINITE POSSIBILITÀ.



 **Comelit**[®]
Passion. Technology. Design.





SWITCH

La pulsantiera monoblocco dallo stile minimale e affascinante che, in sintonia con l'architettura contemporanea, racchiude in un unico prodotto tutte le esigenze e le possibilità di un'installazione semplice e flessibile.



Mario
Est

ROBUSTA

Disegnata in Italia e realizzata in **acciaio inox 316** spazzolato per conferire durata e resistenza, la pulsantiera **Switch** consente di creare pressochè un'infinità di soluzioni. Da 1 a 80 pulsanti divisi su **1, 2, 3, 4 o 5 colonne**, con scatola da incasso o parete (da ordinare separatamente), per adattarsi ad ogni situazione installativa.

Lo **spessore della piastra, di 2,5mm**, é tra i più sottili di tutta la categoria ed è certificato **IK08**. Tutti gli inserti sono a pelo raso, per rendere il tutto ancora più armonioso, mantenendo comunque la comodità dell'estraibilità dei cartellini da frontale.









VERSATILE

Lo stesso frontale è valido sia per i **sistemi digitali a 2 fili, sia per i sistemi ViP**. Il modulo audio o audio/video è infatti venduto a parte ed è interessante come si possa convertire una pulsantiera audio in una audio/video solo sostituendo il modulo stesso e la griglia frontale (già fornita a corredo per entrambe le soluzioni *Rif. 1250U*).

La pulsantiera Switch può essere dotata di **moduli addizionali**, come sistemi di accesso senza chiave (SimpleKey), circuiti ad induzione (T-Coil) o pannelli aggiuntivi nudi per l'incisione di nomi di appartamento o numeri civici.



1621

1621VC

1622

1622VC

1682



1682HVC

4680C

4681

4682HD



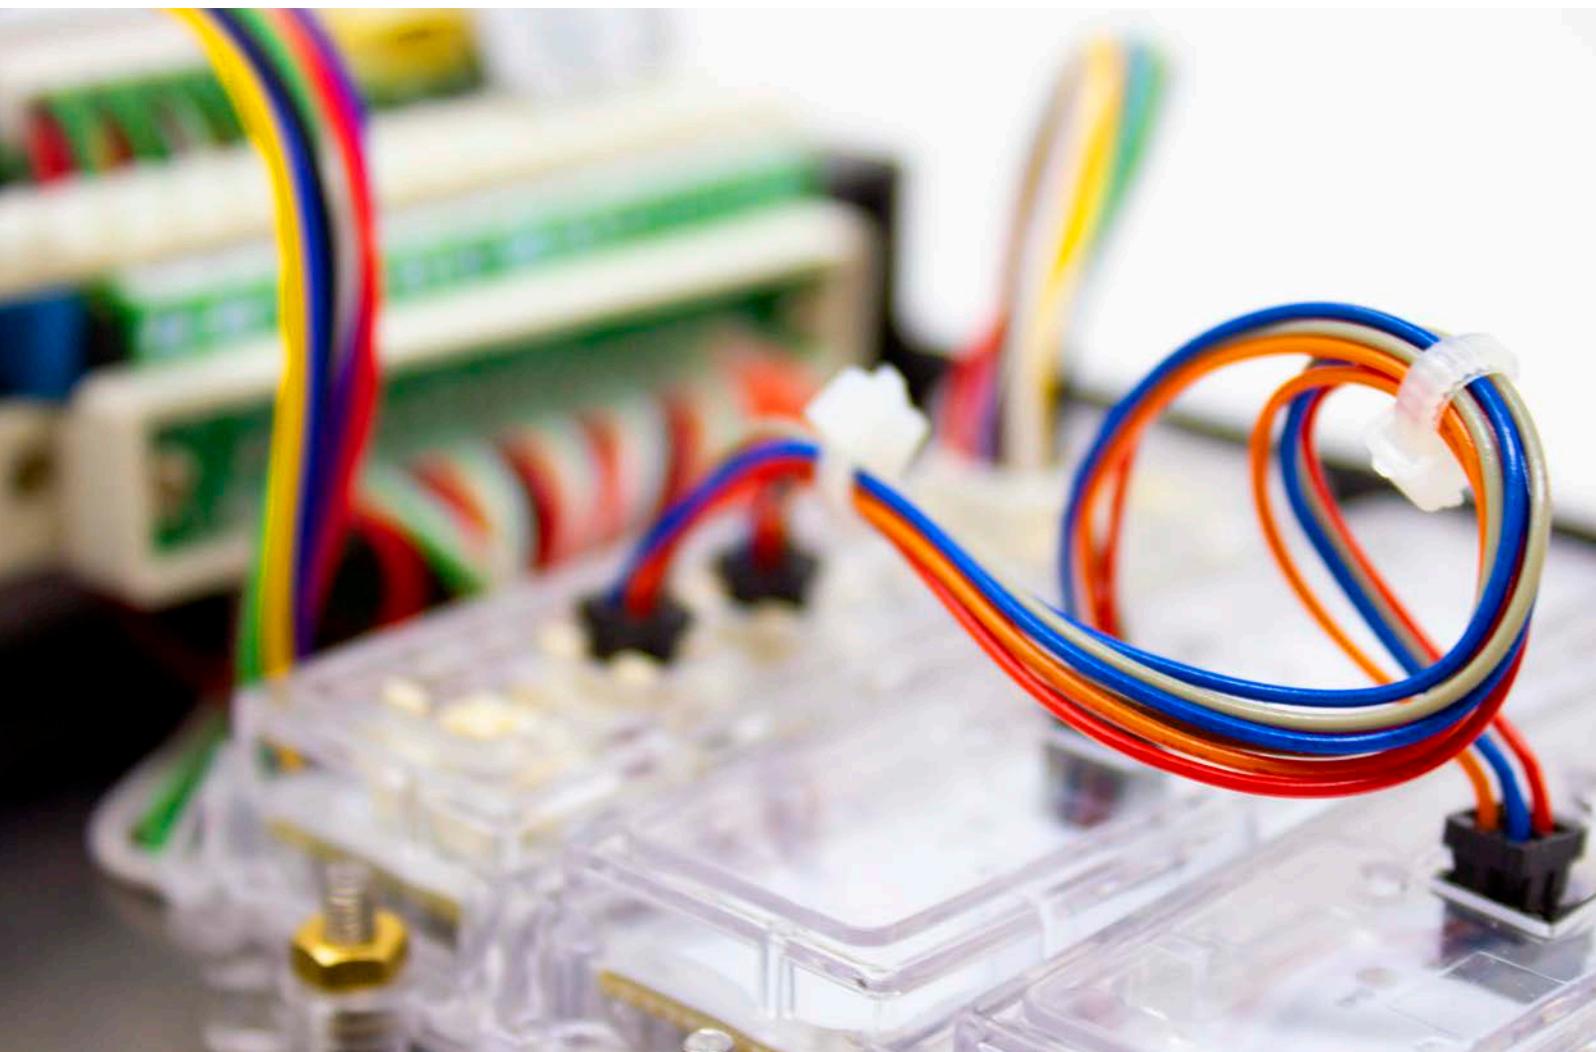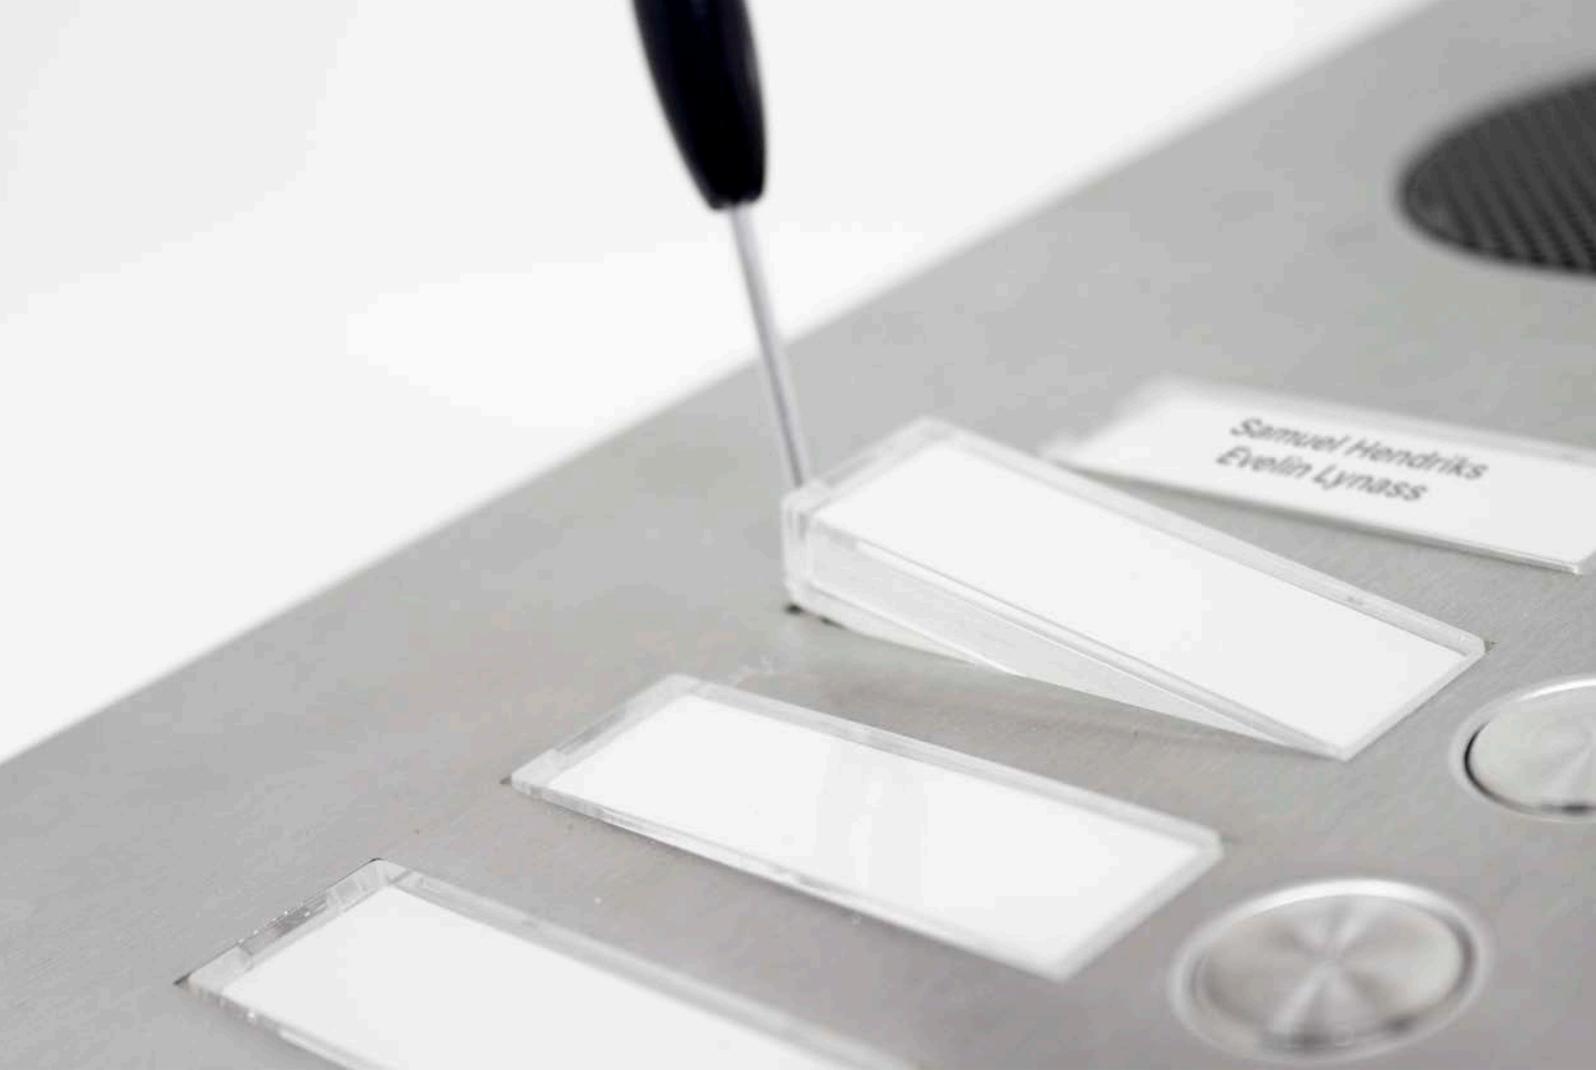





SEMPLICE

La pulsantiera Switch è completa di pulsanti (rif. 3061M e 3061S) di **nostra progettazione e produzione**, già montati e cablati, che **non necessitano di ulteriori interventi o interfaccia pulsanti**.

Il pulsante 3061 funziona per **tutti i sistemi digitali 2 fili e ViP** come Master (M), con accoppiamento di fino a tre pulsanti Slave (S) e l'estensione tramite ulteriori pulsanti master con i loro relativi Slave. Il bottone è prodotto in **acciaio inox**, il che fa di esso un prodotto di qualità e durata. Il **design** è curato nei minimi particolari in modo che il componente installato risulti a filo con la pulsantiera, mantenendo sempre la possibilità di cambiare il cartellino portanome da frontale senza dover smontare o aprire il posto esterno.

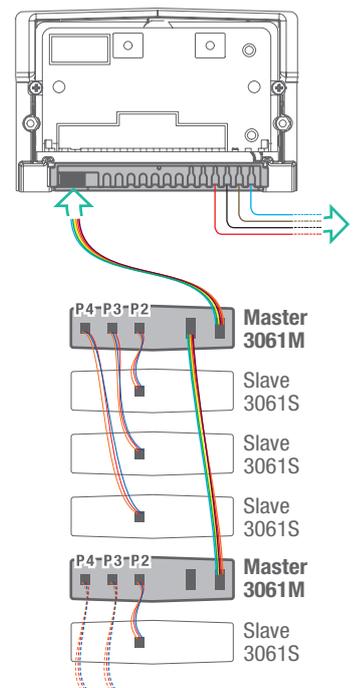

Da cablare

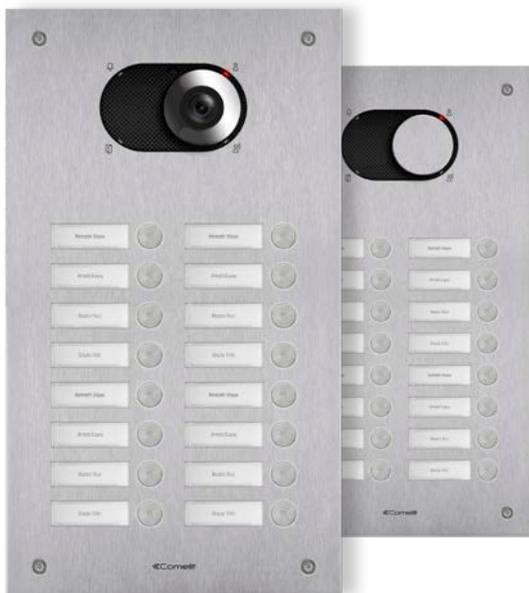

- Pulsantiera audio e audio/video in acciaio inox AISI 316.
- Superficie con finitura spazzolata.
- Disponibile nelle versioni da 1 a 80 pulsanti.
- Pulsanti di chiamata smart (3061M - 3061S).
- Grado di protezione IK08
- Messaggi vocali e segnalazioni luminose a led rosso.
- Pulsantiera da completare con modulo audio o audio/video a seconda del cablaggio.
- Pulsanti smart già collegati tra loro e con cartellini portanome sostituibili anche a pulsantiera installata.
- Retroilluminazione cartellini con led bianchi.
- Robustezza e grande durata nel tempo.
- Posto esterno da incasso o da parete.
- Spessore piastra 2.5 mm.





Dylan Smith
Sammy Ivonez

Comelit




Amy Beerhouse

Morgan Warhol
Lisa Martinez

Leonard Reese
Anna Pollock

Comelit

Comelit

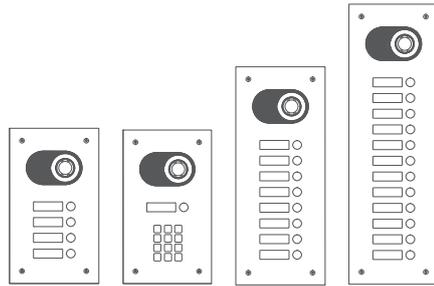


IX0101
IX0102
IX0103
IX0104

IX0101KP
IX0101CO

IX0102KP
IX0103KP
IX0104KP
IX0102CO
IX0103CO
IX0104CO
IX0105
IX0106
IX0107
IX0108

IX0109
IX0110
IX0111
IX0112


	1-2-3-4	1 (con Keypad o Cutout)	2-3-4 (con Keypad o Cutout), 5-6-7-8	9-10-11-12
Larghezza	150 mm			
Altezza	262.7 mm	369.1 mm	475.5 mm	

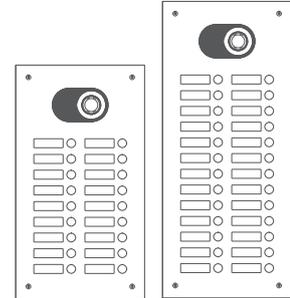

IX0212
IX0214
IX0216
IX0218

IX0220
IX0222
IX0224
IX0226

	12-14-16-18	20-22-24-26
Larghezza	216,4 mm	
Altezza	395.7 mm	502.1 mm

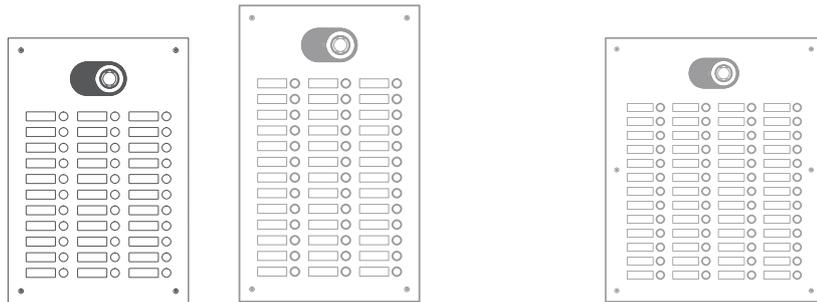


IX0324
IX0327
IX0330
IX0333

IX0336
IX0339

	24-27-30-33	36-39
Larghezza	302,9 mm	
Altezza	448.9 mm	502 mm

IX0440
IX0444
IX0448
IX0452

	40-44-48-52
Larghezza	409 mm
Altezza	502 mm

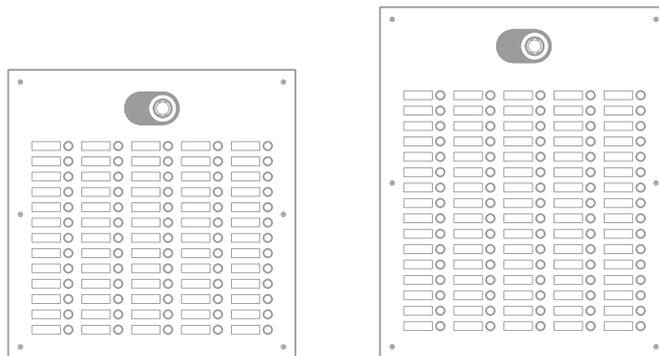

IX0555
IX0560
IX0565

IX0570
IX0575
IX0580

	55-60-65	70-75-80
Larghezza	495 mm	
Altezza	502 mm	608,5 mm

COMPONENTI

PLACCA FRONTALE

Codice	N. Pulsanti	N. Colonne	Dimensioni	Scatola Incasso	Custodia da Parete con Antipioggia	Custodia da Parete senza Antipioggia
IX0101	1	1	262,7x150x2,5 mm	IX9150	IX9160	IX9170
IX0102	2	1	262,7x150x2,5 mm	IX9150	IX9160	IX9170
IX0103	3	1	262,7x150x2,5 mm	IX9150	IX9160	IX9170
IX0104	4	1	262,7x150x2,5 mm	IX9150	IX9160	IX9170
IX0105	5	1	369,1x150x2,5 mm	IX9151	IX9161	IX9171
IX0106	6	1	369,1x150x2,5 mm	IX9151	IX9161	IX9171
IX0107	7	1	369,1x150x2,5 mm	IX9151	IX9161	IX9171
IX0108	8	1	369,1x150x2,5 mm	IX9151	IX9161	IX9171
IX0109	9	1	475,5x150x2,5 mm	IX9152	IX9162	IX9172
IX0110	10	1	475,5x150x2,5 mm	IX9152	IX9162	IX9172
IX0111	11	1	475,5x150x2,5 mm	IX9152	IX9162	IX9172
IX0112	12	1	475,5x150x2,5 mm	IX9152	IX9162	IX9172
IX0212	12	2	395,7x216,4x2,5 mm	IX9153	IX9163	IX9173
IX0214	14	2	395,7x216,4x2,5 mm	IX9153	IX9163	IX9173
IX0216	16	2	395,7x216,4x2,5 mm	IX9153	IX9163	IX9173
IX0218	18	2	395,7x216,4x2,5 mm	IX9153	IX9163	IX9173
IX0220	20	2	502,1x216,4x2,5 mm	IX9154	IX9164	IX9174
IX0222	22	2	502,1x216,4x2,5 mm	IX9154	IX9164	IX9174
IX0224	24	2	502,1x216,4x2,5 mm	IX9154	IX9164	IX9174
IX0226	26	2	502,1x216,4x2,5 mm	IX9154	IX9164	IX9174
IX0324	24	3	448,9x302,9x2,5 mm	IX9155	IX9165	IX9175
IX0327	27	3	448,9x302,9x2,5 mm	IX9155	IX9165	IX9175
IX0330	30	3	448,9x302,9x2,5 mm	IX9155	IX9165	IX9175
Disponibili su ordinazione						
IX0333	33	3	448,9x302,9x2,5 mm	IX9155	IX9165	IX9175
IX0336	36	3	502x302,9x2,5 mm	IX9180	-	IX9176
IX0339	39	3	502x302,9x2,5 mm	IX9180	-	IX9176
IX0440	40	4	502x409x2,5 mm	IX9181	-	IX9177
IX0444	44	4	502x409x2,5 mm	IX9181	-	IX9177
IX0448	48	4	502x409x2,5 mm	IX9181	-	IX9177
IX0452	52	4	502x409x2,5 mm	IX9181	-	IX9177
IX0555	55	5	502x495x2,5 mm	IX9182	-	IX9178
IX0560	60	5	502x495x2,5 mm	IX9182	-	IX9178
IX0565	65	5	502x495x2,5 mm	IX9182	-	IX9178
IX0570	70	5	608,5x495x2,5 mm	IX9183	-	IX9179
IX0575	75	5	608,5x495x2,5 mm	IX9183	-	IX9179
IX0580	80	5	608,5x495x2,5 mm	IX9183	-	IX9179

KEYPAD

Codice	N. Pulsanti	N. Colonne	Dimensioni	Scatola Incasso	Custodia Parete	Custodia Parete e Cartongesso
IX0101KP	1	1	262,7x150x2,5 mm	IX9150	IX9160 o IX9160A	IX9170
IX0102KP	2	1	369,1x150x2,5 mm	IX9151	IX9161 o IX9161A	IX9171
IX0103KP	3	1	369,1x150x2,5 mm	IX9151	IX9161 o IX9161A	IX9171
IX0104KP	4	1	369,1x150x2,5 mm	IX9151	IX9161 o IX9161A	IX9171

CUTOUT

Codice	N. Pulsanti	N. Colonne	Dimensioni	Scatola Incasso	Custodia Parete	Custodia Parete e Cartongesso
IX0101CO	1	1	262,7x150x2,5 mm	IX9150	IX9160 o IX9160A	IX9170
IX0102CO	2	1	369,1x150x2,5 mm	IX9151	IX9161 o IX9161A	IX9171
IX0103CO	3	1	369,1x150x2,5 mm	IX9151	IX9161 o IX9161A	IX9171
IX0104CO	4	1	369,1x150x2,5 mm	IX9151	IX9161 o IX9161A	IX9171

MODULI COMPATIBILI

1621	UNITÀ AUDIO SIMPLEBUS 2W CON LED SERIE IKALL	Portiere citofonico per sistema 2 fili completo di morsettiera e gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno, microfono ad elettret, e volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate degli utenti. Funzione elettronica apriporta a bordo (3A) e in aggiunta contatti C, NC,NO di relè da 10A. Ingressi apriporta temporizzati e indicazione porta aperta. Compatibile con alimentatore art. 1210. Dimensioni: 102x55x38 mm.	②
1621VC	UNITA' A/V COLORI SIMPLEBUS 2W IKALL TELECAMERA SCORPORATA	Portiere citofonico sistema 2 fili completo di morsettiera e gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno, microfono ad elettret, e volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Consente l'utilizzo di telecamera PAL a colori esterna. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Funzione elettronica apriporta a bordo (3A) e in aggiunta contatti C, NC, NO di relè da 10A. Ingressi apriporta temporizzati e indicazione porta aperta. Compatibile con alimentatore art. 1210. Dimensioni: 102x55x38 mm.	②
1622	UNITÀ AUDIO SISTEMA SIMPLEBUS SERIE IKALL	Portiere citofonico per sistema Simplebus completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno e microfono ad elettret, volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate degli utenti. Alimentazione 33Vdc tramite alimentatore dedicato Art. 1595. Funzione elettronica apriporta a bordo (3A) e, in aggiunta, un relè da 10A. Dimensioni: 102x55x38 mm. Compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti SBTOP. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Ingressi apriporta temporizzati e indicazione porta aperta.	☑
1622VC	UNITÀ AUDIO CON INGRESSO VIDEO COLORI SIMPLEBUS-IKALL	Modulo che consente la modulazione e l'invio del segnale video a colori sul montante. Prevede in ingresso il segnale video composito di una telecamera a colori. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Alimentazione 33Vdc tramite alimentatore dedicato Art. 1595. Funzione elettronica apriporta a bordo (3A) e, in aggiunta contatti C, NC, NO di relè da 10A. Dimensioni: 102x55x38 mm. Compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti SBTOP. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120.000 utenti. Ingressi apriporta temporizzati e indicazione porta aperta.	☑
1682	UNITÀ AUDIO SISTEMA VIP SERIE IKALL	Portiere citofonico per sistema VIP completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno e microfono ad elettret, volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Da inserire nei moduli audio a 0 - 1 - e 2 pulsanti. Dimensioni: 102x55x38 mm	↻
1682HVC	MOD. AUDIO SERIE IKALL PER TEL. SCORPORATA COLORI. VIP. H264	Gruppo audio per sistema VIP predisposto per il collegamento di telecamera scorporata con alimentazione a 12Vdc. Completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno e microfono ad elettret, volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Dimensioni: 102x55x38 mm. Compatibile con formato video H264.	↻
4680C	UNITÀ AUDIO/VIDEO COLORI SISTEMA SIMPLEBUS SERIE IKALL	Gruppo audio-video per sistema Simplebus Color con morsettiera completa di telecamera CCD grandangolo 1/4' a colori orientabile frontalmente, illuminazione telecamera a led. Completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno e microfono ad elettret, volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili con programmazione. Alimentazione 33Vdc tramite alimentatore dedicato Art. 1595. Funzione elettronica apriporta a bordo (3A) e, in aggiunta, contatti C,NC,NO di relè da 10A. Dimensioni: 102x55x38 mm. Compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti SBTOP. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Ingresso apriporta temporizzato e indicazione porta aperta.	☑
4681	UNITA' AUDIO/VIDEO COLORI SISTEMA SIMPLEBUS 2W SERIE IKALL	Gruppo audio-video a colori per sistema 2 fili con morsettiera completa di telecamera a colori orientabile frontalmente, illuminazione telecamera a led. Completo di morsettiera e gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno, microfono ad elettret e volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili con programmazione. Funzione elettronica apriporta a bordo (3A) e, in aggiunta, contatti C,NC,NO di relè da 10A. Ingresso apriporta temporizzato e indicazione porta aperta. Compatibile con alimentatore art. 1210. Dimensioni: 102x55x38 mm.	②
4682HD	UNITÀ A/V COLORI SISTEMA VIP SERIE IKALL HD	Gruppo audio-video per sistema VIP con morsettiera completa di telecamera a colori. Risoluzione 1280x720 pixel. Angolo di ripresa H 110° - V 60°. Illuminazione telecamera a led. Completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Eco-cancelling altoparlante stagno e microfono ad elettret, volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili con programmazione. Il gruppo audio-video POE standard ma in caso di necessità è possibile utilizzare l'alimentazione 33Vdc tramite alimentatore Art. 1595 Compatibile con formato video H264. Dimensioni: 102x55x38 mm.	↻





SCATOLE DA INCASSO



IX9150 **SCATOLA INCASSO PER FRONTALE 1-2-3-4 PULSANTI**
Scatola da incasso per pulsantiera art. IX0101, IX0102, IX0103 e IX0104 a 1-2-3-4 pulsanti e per IX0101KP, IX0101CO. Dimensioni: 124x236,7x56 mm.

IX9151 **SCATOLA INCASSO PER FRONTALE 5-6-7-8 PULSANTI**
Scatola da incasso per pulsantiera Art. IX0105, IX0106, IX0107 e IX0108 a 5-6-7-8 pulsanti e per IX0102(03-04)KP, IX0102(03-04)CO. Dimensioni: 124x343,1x56 mm.

IX9152 **SCATOLA INCASSO PER FRONTALE 9-10-11-12 PULSANTI**
Scatola da incasso per pulsantiera Art. IX0109, IX0110, IX0111 e IX0112 a 9-10-11-12 pulsanti. Dimensioni: 124x449,5x56 mm.



IX9153 **SCATOLA INCASSO PER FRONTALE 12-14-16-18 PULSANTI**
Scatola da incasso per pulsantiera Art. IX0212, IX0214, IX0216 e IX0218 a 12-14-16-18 pulsanti. Dimensioni: 190,4x369,7x56 mm.

IX9154 **SCATOLA INCASSO PER FRONTALE 20-22-24-26 PULSANTI**
Scatola da incasso per pulsantiera Art. IX0220, IX0222, IX0224 e IX0226 a 20-22-24-26 pulsanti. Dimensioni: 190,4x476,1x56 mm.

IX9155 **SCATOLA INCASSO PER FRONTALE 24-27-30-33 PULSANTI**
Scatola da incasso per pulsantiera Art. IX0324, IX0327, IX0330 e IX0333 a 24-27-30-33 pulsanti. Dimensioni: 276,9x422,9x56 mm.



IX9180 **SCATOLA INCASSO PER FRONTALE 36-39 PULSANTI**
Scatola da incasso per pulsantiera Art. IX0336 e IX0339 a 36-39 pulsanti. Dimensioni: 476,1x276,9x56mm.

IX9181 **SCATOLA INCASSO PER FRONTALE 40-44-48-52 PULSANTI**
Scatola da incasso per pulsantiera Art. IX0440, IX0444, IX0448 e IX0452 con 40-44-48-52 pulsanti. Dimensioni: 476,1x383x56mm.

IX9182 **SCATOLA INCASSO PER FRONTALE 55-60-65 PULSANTI**
Scatola da incasso per pulsantiera Art. IX0555, IX0560 e IX0565 con 55-60-65 pulsanti. Dimensioni: 476,1x469x56mm.

IX9183 **SCATOLA INCASSO PER FRONTALE 70-75-80 PULSANTI**
Scatola da incasso per pulsantiera Art. IX0570, IX0575 e IX0580 con 70-75-80 pulsanti. Dimensioni: 582,5x469x56mm.

CUSTODIE DA PARETE CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA



IX9160 **CUSTODIA DA PARETE CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA PER FRONTALE A 1-2-3-4 PULSANTI**
Custodia da parete con protezione anti pioggia per frontali Switch art. IX0101, IX0102, IX0103 e IX0104 a 1-2-3-4 pulsanti e per IX0101KP e IX0101CO. Dimensioni: 267,5x155x78 mm.

IX9161 **CUSTODIA DA PARETE CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA PER FRONTALE A 5-6-7-8 PULSANTI**
Custodia da parete con protezione anti pioggia per frontali Switch Art. IX0105, IX0106, IX0107 e IX0108 a 5-6-7-8 pulsanti e per IX0102(03-04)KP e IX0102(03-04)CO. Dimensioni: 374x155x83,5 mm.

IX9162 **CUSTODIA DA PARETE CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA PER FRONTALE A 9-10-11-12 PULSANTI**
Custodia da parete con protezione anti pioggia per frontali Switch Art. IX0109, IX0110, IX0111 e IX0112 a 9-10-11-12 pulsanti. Dimensioni: 480,5x155x89 mm.



IX9163 **CUSTODIA DA PARETE CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA PER FRONTALE A 12-14-16-18 PULSANTI**
Custodia da parete con protezione anti pioggia per frontali Switch Art. IX0212, IX0214, IX0216 e IX0218 a 12-14-16-18 pulsanti. Dimensioni: 400,5x221,5x90,5 mm.

IX9164 **CUSTODIA DA PARETE CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA PER FRONTALE A 20-22-24-26 PULSANTI**
Custodia da parete con protezione anti pioggia per frontali Switch Art. IX0220, IX0222, IX0224 e IX0226 a 20-22-24-26 pulsanti. Dimensioni: 507x221,5x90,5 mm.



- IX9165** CUSTODIA DA PARETE CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA PER FRONTALE A 24-27-30-33 PULSANTI
Custodia da parete con protezione antipioggia per frontali Switch Art. IX0324, IX0327, IX0330 e IX0333 a 24-27-30-33 pulsanti. Dimensioni: 454x308x87,5 mm.

CUSTODIE DA PARETE



- IX9170** CUSTODIA DA PARETE E PER INSTALLAZIONE CARTONGESSO PER FRONTALE A 1-2-3-4 PULSANTI
Custodia SENZA PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete e su cartongesso per frontali Switch art. IX0101, IX0102, IX0103 e IX0104 a 1-2-3-4 pulsanti e per IX0101KP e IX0101CO. Dimensioni: 267,5x155x64 mm.

- IX9171** CUSTODIA DA PARETE E PER INSTALLAZIONE CARTONGESSO PER FRONTALE A 5-6-7-8 PULSANTI
Custodia SENZA PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete e su cartongesso per frontali Switch art. IX0105, IX0106, IX0107 e IX0108 a 5-6-7-8 pulsanti e per IX0102(03-04)KP e IX0102(03-04)CO. Dimensioni: 374x155x64 mm.

- IX9172** CUSTODIA DA PARETE E PER INSTALLAZIONE CARTONGESSO PER FRONTALE A 9-10-11-12 PULSANTI
Custodia SENZA PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete e su cartongesso per frontali Switch art. IX0109, IX0110, IX0111 e IX0112 a 9-10-11-12 pulsanti. Dimensioni: 480,5x155x64 mm.



- IX9173** CUSTODIA DA PARETE E PER INSTALLAZIONE CARTONGESSO PER FRONTALE A 12-14-16-18 PULSANTI
Custodia SENZA PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete e su cartongesso per frontali Switch art. IX0212, IX0214, IX0216 e IX0218 a 12-14-16-18 pulsanti. Dimensioni: 400,5x221,5x64 mm.

- IX9174** CUSTODIA DA PARETE E PER INSTALLAZIONE CARTONGESSO PER FRONTALE A 20-22-24-26 PULSANTI
Custodia SENZA PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete e su cartongesso per frontali Switch art. IX0220, IX0222, IX0224 e IX0226 a 20-22-24-26 pulsanti. Dimensioni: 507x221,5x64 mm.



- IX9175** CUSTODIA DA PARETE E PER INSTALLAZIONE CARTONGESSO PER FRONTALE A 24-27-30-33 PULSANTI
Custodia SENZA PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete e su cartongesso per frontali Switch art. IX0324, IX0327, IX0330 e IX0333 a 24-27-30-33 pulsanti. Dimensioni: 454x308x64 mm.

Disponibili su ordinazione



- IX9176** CUSTODIA PARETE FRONTALI 36-39 PULSANTI
Custodia SENZA PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali Switch art. IX0336 e IX0339 a 36-39 pulsanti. Dimensioni: 507x308x64 mm.

- IX9177** CUSTODIA PARETE FRONTALI 40-44-48-52 PULSANTI
Custodia SENZA PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali Switch art. IX0440, IX0444, IX0448 e IX0452 a 40-44-48-52 pulsanti. Dimensioni: 507x414x64 mm.



- IX9178** CUSTODIA PARETE FRONTALI 55-60-65 PULSANTI
Custodia SENZA PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali Switch art. IX0555, IX0560 e IX0565 a 55-60-65 pulsanti. Dimensioni: 507x500x64 mm.

- IX9179** CUSTODIA PARETE FRONTALI 70-75-80 PULSANTI
Custodia SENZA PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali Switch art. IX0570, IX0575 e IX0580 a 70-75-80 pulsanti. Dimensioni: 613,5x500x64 mm.



FRONTALI AGGIUNTIVI

IX9100 **FRONTALE CIECO PULSANTI - 1 COLONNA**
Frontale cieco con finitura acciaio inox per pulsantiere Switch a 1 colonna pulsanti.
Dimensioni: 150x129,5x2,5 mm.

IX9200 **FRONTALE CIECO PULSANTI - 2 COLONNE**
Frontale cieco con finitura acciaio inox per pulsantiere Switch a 2 colonne pulsanti.
Dimensioni: 216,4x129,5x2,5 mm.

IX9300 **FRONTALE CIECO PULSANTI - 3 COLONNE**
Frontale cieco con finitura acciaio inox per pulsantiere Switch a 3 colonne pulsanti.
Dimensioni: 302,9x129,5x2,5 mm.

IX9400 **FRONTALE CIECO PULSANTI - 4 COLONNE**
Frontale cieco con finitura acciaio inox per pulsantiere Switch a 4 colonne pulsanti.
Dimensioni: 409x129,5x2,5mm.

IX9500 **FRONTALE CIECO PULSANTI - 5 COLONNE**
Frontale cieco con finitura acciaio inox per pulsantiere Switch a 5 colonne pulsanti.
Dimensioni: 495x129,5x2,5mm.

IX9101 **FRONTALE CHIAVE ELETTRONICA - 1 COLONNA**
Frontale chiave elettronica digitale con retroilluminazione tastiera a led con finitura acciaio inox per pulsantiere Switch a 1 colonna pulsanti. Consente l'azionamento di serrature elettriche o di altri dispositivi.
Dimensioni: 150x129,5x2,5 mm.

IX9201 **FRONTALE CHIAVE ELETTRONICA - 2 COLONNE**
Frontale chiave elettronica digitale con retroilluminazione tastiera a led con finitura acciaio inox per pulsantiere Switch a 2 colonne pulsanti. Consente l'azionamento di serrature elettriche o di altri dispositivi.
Dimensioni: 216,4x129,5x2,5 mm.

IX9301 **FRONTALE CHIAVE ELETTRONICA - 3 COLONNE**
Frontale chiave elettronica digitale con retroilluminazione tastiera a led con finitura acciaio inox per pulsantiere Switch a 3 colonne pulsanti. Consente l'azionamento di serrature elettriche o di altri dispositivi.
Dimensioni: 302,9x129,5x2,5 mm.


IX9102 **FRONTALE PREDISPOSTO SIMPLEKEY - 1 COLONNA**
Frontale predisposto per il montaggio del lettore Simplekey con finitura acciaio inox per pulsantiere Switch a 1 colonna pulsanti. Dimensioni: 150x129,5x2,5 mm.

IX9202 **FRONTALE PREDISPOSTO PER SIMPLEKEY - 2 COLONNE**
Frontale predisposto per il montaggio del lettore Simplekey con finitura acciaio inox per pulsantiere Switch a 2 colonne pulsanti. Dimensioni: 216,4x129,5x2,5 mm.

IX9302 **FRONTALE PREDISPOSTO PER SIMPLEKEY - 3 COLONNE**
Frontale predisposto per il montaggio del lettore Simplekey con finitura acciaio inox per pulsantiere Switch a 3 colonne pulsanti. Dimensioni: 302,9x129,5x2,5 mm.

IX9402 **FRONTALE PREDISPOSTO PER SIMPLEKEY - 4 COLONNE**
Frontale predisposto per il montaggio del lettore Simplekey con finitura acciaio inox per pulsantiere Switch a 4 colonne pulsanti. Dimensioni: 409x129,5x2,5mm.

IX9502 **FRONTALE PREDISPOSTO PER SIMPLEKEY - 5 COLONNE**
Frontale predisposto per il montaggio del lettore Simplekey con finitura acciaio inox per pulsantiere Switch a 5 colonne pulsanti. Dimensioni: 495x129,5x2,5mm.





IX9103 **FRONTALE PREDISPOSTO PER VIGIK - 1 COLONNA**
Frontale per Switch a 1 colonna pulsanti predisposto per il montaggio del lettore Vigik, finitura in acciaio inox AISI 316.
Dimensioni: 150x129,5x2,5 mm.



IX9203 **FRONTALE PREDISPOSTO PER VIGIK - 2 COLONNE**
Frontale per Switch a 2 colonna pulsanti predisposto per il montaggio del lettore Vigik, finitura in acciaio inox AISI 316.
Dimensioni: 216,4x129,5x2,5 mm.

IX9303 **FRONTALE PREDISPOSTO PER VIGIK - 3 COLONNE**
Frontale per Switch a 3 colonna pulsanti predisposto per il montaggio del lettore Vigik, finitura in acciaio inox AISI 316.
Dimensioni: 302,9x129,5x2,5 mm.

IX9104 **FRONTALE INDUZIONE MAGNETICA - 1 COLONNA**
Frontale per pulsantiere Switch a 1 colonna pulsanti con boucle magnetique che permette agli utenti audiolesi di ascoltare la conversazione audio sul posto esterno tramite il proprio apparecchio acustico (dotato di selettore T). Finitura acciaio inox.
Dimensioni: 150x129,5x20 mm.

IX9204 **FRONTALE INDUZIONE MAGNETICA - 2 COLONNE**
Frontale per pulsantiere Switch a 2 colonne pulsanti con boucle magnetique che permette agli utenti audiolesi di ascoltare la conversazione audio sul posto esterno tramite il proprio apparecchio acustico (dotato di selettore T). Finitura acciaio inox.
Dimensioni: 216,4x129,5x20 mm.



IX9304 **FRONTALE INDUZIONE MAGNETICA - 3 COLONNE**
Frontale per pulsantiere Switch a 3 colonne pulsanti con boucle magnetique che permette agli utenti audiolesi di ascoltare la conversazione audio sul posto esterno tramite il proprio apparecchio acustico (dotato di selettore T). Finitura acciaio inox.
Dimensioni: 302,9x129,5x20 mm.

IX9404 **FRONTALE INDUZIONE MAGNETICA - 4 COLONNE**
Frontale per pulsantiere Switch a 4 colonne pulsanti con boucle magnetique che permette agli utenti audiolesi di ascoltare la conversazione audio sul posto esterno tramite il proprio apparecchio acustico (dotato di selettore T). Finitura acciaio inox.
Dimensioni: 409x129,5x20 mm.

IX9504 **FRONTALE INDUZIONE MAGNETICA - 5 COLONNE**
Frontale per pulsantiere Switch a 5 colonne pulsanti con boucle magnetique che permette agli utenti audiolesi di ascoltare la conversazione audio sul posto esterno tramite il proprio apparecchio acustico (dotato di selettore T). Finitura acciaio inox.
Dimensioni: 495x129,5x20 mm.



SCATOLE DA INCASSO PER FRONTALI AGGIUNTIVI

IX9156 **SCATOLA INCASSO FRONTALE ACCESSORIO. 1 COLONNA**
Scatola da incasso per frontale accessorio Switch a 1 colonna pulsanti, finitura in acciaio zincato.
Dimensioni: 124x110,5x56 mm.

IX9157 **SCATOLA INCASSO FRONTALE ACCESSORIO. 2 COLONNE**
Scatola da incasso per frontale accessorio Switch a 2 colonne pulsanti, finitura in acciaio zincato.
Dimensioni: 190,4x110,5x56 mm.

IX9158 **SCATOLA INCASSO FRONTALE ACCESSORIO. 3 COLONNE**
Scatola da incasso per frontale accessorio Switch a 3 colonne pulsanti, finitura in acciaio zincato.
Dimensioni: 276,9x110,5x56 mm.

IX9184 **SCATOLA INCASSO FRONTALE ACCESSORIO. 4 COLONNE**
Scatola da incasso per frontale accessorio Switch a 4 colonne pulsanti, finitura in acciaio zincato.
Dimensioni: 276,9x110,5x56 mm.

IX9185 **SCATOLA INCASSO FRONTALE ACCESSORIO. 5 COLONNE**
Scatola da incasso per frontale accessorio Switch a 5 colonne pulsanti, finitura in acciaio zincato.
Dimensioni: 276,9x110,5x56 mm.



CUSTODIE DA PARETE CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA PER FRONTALI AGGIUNTIVI

IX9160A **CUSTODIA DA PARETE CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA PER FRONTALE A 1-2-3-4 PULSANTI E FRONTALE AGGIUNTIVO**
Custodia da parete con protezione antipioggia per accessorio per frontali Switch art. IX0101, IX0102, IX0103 e IX0104 a 1-2-3-4 pulsanti. Dimensioni: 397x155x85 mm.

IX9161A **CUSTODIA DA PARETE CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA PER FRONTALE A 5-6-7-8 PULSANTI E FRONTALE AGGIUNTIVO**
Custodia da parete con protezione antipioggia per accessorio per frontali Switch Art. IX0105, IX0106, IX0107 e IX0108 a 5-6-7-8 pulsanti. Dimensioni: 500,5x155x90,5 mm.

IX9162A **CUSTODIA DA PARETE CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA PER FRONTALE A 9-10-11-12 PULSANTI E FRONTALE AGGIUNTIVO**
Custodia da parete con protezione antipioggia per accessorio per frontali Switch Art. IX0109, IX0110, IX0111 e IX0112 a 9-10-11-12 pulsanti. Dimensioni: 610x155x96 mm.


IX9163A **CUSTODIA DA PARETE CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA PER FRONTALE A 12-14-16-18 PULSANTI E FRONTALE AGGIUNTIVO**
Custodia da parete con protezione antipioggia per accessorio per frontali Switch Art. IX0212, IX0214, IX0216 e IX0218 a 12-14-16-18 pulsanti. Dimensioni: 530x221,5x91,5 mm.

IX9164A **CUSTODIA DA PARETE CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA PER FRONTALE A 20-22-24-26 PULSANTI E FRONTALE AGGIUNTIVO**
Custodia da parete con protezione antipioggia per accessorio per frontali Switch Art. IX0220, IX0222, IX0224 e IX0226 a 20-22-24-26 pulsanti. Dimensioni: 636,5x221,5x97,5 mm.

IX9165A **CUSTODIA DA PARETE CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA PER FRONTALE A 24-27-30-33 PULSANTI E FRONTALE AGGIUNTIVO**
Custodia da parete con protezione antipioggia per accessorio per frontali Switch Art. IX0324, IX0327, IX0330 e IX0333 a 24-27-30-33 pulsanti. Dimensioni: 583,5x308x94,5 mm.



ACCESSORI



1250U

ADATTATORE GRUPPO AUDIO O AUDIO/VIDEO

Adattatore fornito a corredo della pulsantiera Switch da utilizzare per il fissaggio dei moduli audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (2 fili digitali Simplebus o ViP).



3061M

PULSANTE MASTER CON CARTELLINO

Pulsante master utilizzabile sia in impianti digitali 2 fili che ViP, composto da un porta cartellino e un tasto di chiamata a pressione in acciaio. La luminosità del LED bianco è regolabile sul retro. L'installazione è prevista su placche metalliche di spessore 2.5 mm. Quantità minima ordine multipli di 10.



3061S

PULSANTE SLAVE CON CARTELLINO

Pulsante slave utilizzabile sia in impianti digitali 2 fili che ViP, composto da un porta cartellino e un tasto di chiamata a pressione in acciaio. La luminosità del LED bianco è regolabile sul retro. L'installazione è prevista su placche metalliche di spessore 2.5 mm. Quantità minima ordine multipli di 10.



3058

PORTANOMI PER PULSANTE 3061M - 3061S - 3061A

Portanomi di ricambio per pulsante 3061M - 3061S - 3061A. Confezione da 5 pezzi.



3059

FOGLI ETICHETTE PER 3061 E PULSANTIERA INOX

Fogli di etichette adesive in PET trasparente e resistenti ai raggi UV per cartellini dei pulsanti art. 3061x e della pulsantiera Switch. Confezione da 5 fogli.

KIT



KVS2001

KIT VIDEO SWITCH - MINI VIVAVOCE. S2

Kit videocitofonico che comprende n° 1 videocitofono Mini Vivavoce art. 6721W, n° 1 morsetto di derivazione di linea art. 1214/2C, n° 1 morsetto di terminazione art. 1216, n° 1 alimentatore art. 1210A, n° 1 frontale per pulsantiera Switch con 1 pulsante art. IX0101 e relativa scatola da incasso art. IX9150 e n° 1 gruppo audio/video a colori. Sistema Simplebus2.



KVS2011

KIT VIDEO SWITCH - MINI VIVAVOCE WI-FI. S2

Kit videocitofonico che comprende n° 1 videocitofono Mini Vivavoce Wi-Fi art. 6741W, n° 1 morsetto di derivazione di linea art. 1214/2C, n° 1 morsetto di terminazione art. 1216, n° 1 alimentatore art. 1210A, n° 1 frontale per pulsantiera Switch con 1 pulsante art. IX0101 e relativa scatola da incasso art. IX9150 e n° 1 gruppo audio/video a colori. Sistema Simplebus2.



KVS2001KP

KIT VIDEO SWITCH KEYPAD - MINI VIVAVOCE. S2

Kit videocitofonico composto da n° 1 videocitofono Mini Vivavoce art. 6721W, n°1 morsetto di derivazione art.1214/2C, n°1 morsetto di terminazione art.1216, n°1 alimentatore art. 1210A, n° 1 pulsantiera serie Switch con 1 pulsante completo di modulo chiave elettronica art. IX0101KP con relativa scatola da incasso art. IX9150, n°1 adattatore art. SK9015 e n° 1 gruppo audio/video a colori. Sistema Simplebus2.



KVS2011KP

KIT VIDEO SWITCH KEYPAD - MINI VIVAVOCE WI-FI. S2

Kit videocitofonico composto da n° 1 videocitofono Mini Vivavoce Wi-Fi art. 6741W, n°1 morsetto di derivazione art.1214/2C, n°1 morsetto di terminazione art.1216, n°1 alimentatore art. 1210A, n° 1 pulsantiera serie Switch con 1 pulsante completo di modulo chiave elettronica art. IX0101KP con relativa scatola da incasso art. IX9150, n°1 adattatore art. SK9015 e n° 1 gruppo audio/video a colori. Sistema Simplebus2.

www.comelitgroup.com



I marchi e le denominazioni commerciali che compaiono in questa pubblicazione appartengono ai relativi proprietari.
Le dimensioni dei prodotti derivanti dalle immagini sono puramente indicative.